



精美检测

JINMEN TESTING

检测报告

TEST REPORT



报告编号:H230600501-1R

受检单位: 江门市优美科长信新材料有限公司

受检地址: 江门市江海区礼乐礼东二路 77 号

样品类型: 地下水、土壤

检测类别: 委托监测

报告日期: 2023 年 07 月 07 日

广东省精美检测技术有限公司 (盖章)
GuangDong JinMen Testing Technology Co., Ltd.



GUANGDONG JINMEN TESTING TECHNOLOGY CO.LTD

No.3 Gui he road, Lishui,Nanhai District, Foshan,Guangdong Province,CHINA
Tel:4000-6868-37 0757-85559898 Web:www.jmtlab.com E-mail:info@jmtlab.com



关注·检测
高效·服务



精美检测
JINMEN TESTING

说明

- 一、报告涂改、或无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章均无效；
- 二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检验检测专用章均无效；
- 三、报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效
- 四、未经同意本报告不得用于广告宣传；
- 五、由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；
- 六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五天内向本公司提出。
- 七、本报告替代编号为 H230600501-1 检测报告，该报告作废。

广东省精美检测技术有限公司

地址：广东省佛山市南海区里水镇大冲桂和路 3 号

邮编：528244

电话：0757-85559898

报告编制：杨文杰

报告审核：张意如

报告签发：刘一

签发日期：2023.07.07

GUANGDONG JINMEN TESTING TECHNOLOGY CO.LTD

No.3 Gui he road, Lishui, Nanhai District, Foshan, Guangdong Province, CHINA
Tel: 4000-6868-37 0757-85559898 Web: www.jmtlab.com E-mail: info@jmtlab.com



关注·检测
高效·服务

一、项目概况

受检单位	江门市优美科长信新材料有限公司
受检地址	江门市江海区礼乐礼东二路 77 号
采样人员	邓继雄、程豪坤、江承锵、吴俊杰
分析人员	邓继雄、程豪坤、张施婷、黄翠玲、杨薇薇、罗倩茹、苏冠宇、冯棋、梁志棚

二、监测内容

序号	样品类型	监测点位	点位经纬度	监测项目及监测频次
1	地下水	D1 H 罐区南面	E:113.115036° N:22.532898°	监测项目：pH 值、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、钙和镁总量（总硬度）、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、挥发酚、氯化物、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、硫化物、氰化物、六价铬、汞、砷、硒、镍、铁、锰、铜、锌、铝、钠、钴、苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、可萃取性石油烃(C10-C40)、碘化物*、铅*、镉*； 监测频次：1 天 1 次
		D2 锂电车间西侧	E:113.114076° N:22.533067°	
		D3 厂房 G 北侧	E:113.114306° N:22.534350°	
		D4 E 罐区南面	E:113.113748° N:22.533240°	
		D5 C 罐区南面	E:113.112163° N:22.533173°	
		D6 B 罐区南面	E:113.113738° N:22.533639°	
		D8 对照点	E:113.112810° N:22.535510°	
		D7 厂房 C 罐区南面	E:113.113314° N:22.533694°	监测项目：可萃取性石油烃(C10-C40)； 监测频次：1 天 1 次



序号	样品类型	监测点位	点位经纬度	监测项目及监测频次
2	土壤	S1 锂电车间西侧	E:113.114076° N:22.533067°	监测项目：pH 值、砷、镉*、铜、铅、汞、镍、锌、铬（六价铬）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）、钴*、锰*、有机质*； 监测频次：1 天 1 次
		S2 H 罐区东面	E:113.115162° N:22.533092°	
		S3 厂房 G 北侧	E:113.114306° N:22.534350°	
		S4 前驱体车间西南面	E:113.113765° N:22.532720°	
		S5 厂房 C 南侧	E:113.112536° N:22.533765°	
		S6 厂房 C 西侧	E:113.11710° N:22.534132°	
		对照样	E:113.112810° N:22.535510°	
备注：“*”表示为分包项目，分包方为“广东源泉检测技术有限公司”，CMA 证书号为“201919124435”，分包项目为地下水“碘化物、铅、镉”、土壤“镉、钴、锰、有机质”，分包报告编号“YQ2306-T044”。				

三、监测方法与仪器设备

序号	样品类型	监测项目	检测方法	分析仪器	方法检出限
1	地下水	pH 值	《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	酸碱测试笔 JMT-H-173	--
		色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006(1)	--	5 度
		臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006(3)	--	--
		浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006(2)	浊度计 JMT-H-103	1NTU
		肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006(4)	--	--
		钙和镁总量(总硬度)	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987	滴定管	5.0 mg/L



序号	样品类型	监测项目	检测方法	分析仪器	方法检出限
1	地下水	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006(8)	万分之一电子天平 JMT-H-044	--
		耗氧量	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2006(1)	滴定管	0.05 mg/L
		氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 JMT-H-068	0.025 mg/L
		阴离子表面活性剂	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006(10)	紫外可见分光光度计 JMT-H-068	0.050 mg/L
		挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 JMT-H-068	0.0003mg/L
		氯化物	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	离子色谱仪 JMT-H-067	0.007 mg/L
		氟化物			0.006 mg/L
		硝酸盐			0.016mg/L
		亚硝酸盐			0.016mg/L
		硫酸盐			0.018 mg/L
		硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 JMT-H-068	0.003mg/L
		氰化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006(4)	紫外可见分光光度计 JMT-H-068	0.002mg/L
		六价铬	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(10)	紫外可见分光光度计 JMT-H-068	0.004 mg/L
		苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012	气相色谱-质谱联用仪 JMT-H-071	4.0×10 ⁻⁴ mg/L
		甲苯			3.0×10 ⁻⁴ mg/L
		三氯甲烷			4.0×10 ⁻⁴ mg/L
		四氯化碳			4.0×10 ⁻⁴ mg/L
		可萃取性石油烃(C10-C40)	《水质 可萃取性石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法》HJ 894-2017	气相色谱仪 JMT-H-079	0.01mg/L



序号	样品类型	监测项目	检测方法	分析仪器	方法检出限
1	地下水	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光光度计 JMT-H-057	$4 \times 10^{-5} \text{mg/L}$
		砷			$3 \times 10^{-4} \text{mg/L}$
		硒			$4 \times 10^{-4} \text{mg/L}$
		铝	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 JMT-H-060	0.009mg/L
		钴			0.02mg/L
		铜			0.04mg/L
		铁			0.01mg/L
		锰			0.01mg/L
		钠			0.03mg/L
		镍			0.007mg/L
		锌			0.009mg/L
		碘化物*	《水质碘化物的测定离子色谱法》 HJ 778-2015	CIC-D100 离子色谱, YQFS-011	0.002mg/L
		镉*	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 石墨炉原子吸收法测定 镉、铜和铅 (B) 3.4.7(4)	TAS-990 原子吸收光谱 (石墨炉), YQFS-006	0.1 $\mu\text{g/L}$
		铅*			1 $\mu\text{g/L}$
2	土壤	pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》 HJ 962-2018	实验室 pH 计 JMT-H-098	--
		汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013	原子荧光光度计 JMT-H-057	0.002 mg/kg
		砷			0.01 mg/kg
		镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019	原子吸收分光光度计 JMT-K-020	3 mg/kg
		铜			1mg/kg
		铅			10 mg/kg
		锌			1 mg/kg
		铬 (六价)	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ 1082-2019	原子吸收分光光度计 JMT-K-020	0.5 mg/kg
		石油烃 (C10-C40)	《土壤和沉积物 石油烃 (C10-C40) 的测定气相色谱法》 HJ 1021-2019	气相色谱仪 JMT-H-079	6 mg/kg



序号	样品类型	监测项目	检测方法	分析仪器	方法检出限
2	土壤	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 JMT-H-071	0.0013 mg/kg
		氯甲烷			0.0010 mg/kg
		1,1-二氯乙烷			0.0012 mg/kg
		氯仿			0.0011 mg/kg
		1,2-二氯乙烷			0.0013 mg/kg
		1,1-二氯乙烯			0.0010 mg/kg
		顺式-1,2-二氯乙烯			0.0013 mg/kg
		反式-1,2-二氯乙烯			0.0014 mg/kg
		二氯甲烷			0.0015 mg/kg
		1,1,1-三氯乙烷			0.0013 mg/kg
		1,2-二氯丙烷			0.0011 mg/kg
		1,1,1,2-四氯乙烷			0.0012 mg/kg
		1,1,2,2-四氯乙烷			0.0012 mg/kg
		四氯乙烯			0.0014 mg/kg
		1,1,2-三氯乙烷			0.0012 mg/kg
		三氯乙烯			0.0012 mg/kg
		1,2,3-三氯丙烷			0.0012 mg/kg
		氯乙烯			0.0010 mg/kg
		苯			0.0019 mg/kg
		氯苯			0.0012 mg/kg
		1,2-二氯苯			0.0015 mg/kg
		1,4-二氯苯			0.0015 mg/kg
		乙苯			0.0012 mg/kg
		苯乙烯			0.0011 mg/kg
		甲苯			0.0013 mg/kg
		间-二甲苯+对-二甲苯			0.0012 mg/kg
		邻-二甲苯			0.0012 mg/kg





序号	样品类型	监测项目	检测方法	分析仪器	方法检出限
2	土壤	硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 JMT-H-078	0.09 mg/kg
		苯并(a)蒽			0.1 mg/kg
		2-氯苯酚			0.06 mg/kg
		苯并(a)芘			0.1 mg/kg
		苯并(b)荧蒽			0.2 mg/kg
		苯并(k)荧蒽			0.1 mg/kg
		蒽			0.1 mg/kg
		二苯并[a, h]蒽			0.1 mg/kg
		茚并[1,2,3-cd]芘			0.1 mg/kg
		萘			0.09 mg/kg
		苯胺			0.015 mg/kg
		镉*	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016	ICPMS-2030LF 电感耦合等离子体质谱仪, YQFS-342	0.07mg/kg
		钴*			0.03mg/kg
		锰*			0.7mg/kg
		有机质*	《土壤有机质测定法》 NY/T 85-1988	50ml 棕色滴定管, YQFS-153	--



四、检测结果

1.地下水

样品类型：地下水		采样日期：2023.06.07		检测日期：2023.06.07~2023.06.12	
环境检测条件：天气状况：晴					
监测项目	单位	监测结果			
		D1 H 罐区南面	D2 锂电车间西侧	D3 厂房 G 北侧	D8 对照点
pH 值	无量纲	7.4（27.7℃）	7.7（27.5℃）	7.8（26.3℃）	7.6（26.7℃）
色度	度	50	70	15	15
臭和味	无量纲	微弱	微弱	微弱	无
浑浊度	NTU	262	127	653	84
肉眼可见物	无量纲	肉眼可见沉淀物	肉眼可见沉淀物	肉眼可见沉淀物	肉眼可见沉淀物
钙和镁总量（总硬度）	mg/L	168	604	494	257
溶解性总固体	mg/L	1258	2675	1436	3092
耗氧量	mg/L	4.48	9.26	5.38	14.2
氨氮	mg/L	5.16	0.564	7.11	16.1
阴离子表面活性剂	mg/L	0.069	0.716	0.074	0.117
挥发酚	mg/L	6×10 ⁻⁴	4×10 ⁻⁴	0.0111	1.6×10 ⁻³
氯化物	mg/L	110	1.01×10 ³	850	1.18×10 ³
氟化物	mg/L	0.216	0.336	0.581	0.276
硝酸盐	mg/L	0.052	ND	ND	0.267
亚硝酸盐	mg/L	ND	ND	ND	ND
硫酸盐	mg/L	570	14.9	21.3	26.5
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	0.010
氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限。硝酸盐和亚硝酸盐均以N计。					



样品类型：地下水		采样日期：2023.06.07		检测日期：2023.06.9~2023.06.18	
环境检测条件：天气状况：晴					
监测项目	单位	监测结果			
		D1 H 罐区南面	D2 锂电车间西侧	D3 厂房 G 北侧	D8 对照点
汞	mg/L	1.5×10 ⁻⁴	1.6×10 ⁻⁴	1.3×10 ⁻⁴	2.1×10 ⁻⁴
砷	mg/L	0.0857	0.0188	0.0153	0.0124
硒	mg/L	ND	1.5×10 ⁻³	ND	2.8×10 ⁻³
铝	mg/L	0.261	0.669	0.198	0.167
钴	mg/L	ND	ND	ND	ND
铜	mg/L	ND	0.04	ND	ND
铁	mg/L	0.17	22.0	0.50	0.43
锰	mg/L	1.43	13.6	0.02	0.66
钠	mg/L	79.9	116	24.1	134
镍	mg/L	ND	0.009	ND	0.011
锌	mg/L	0.078	0.090	0.122	0.083
苯	mg/L	ND	ND	ND	ND
甲苯	mg/L	ND	ND	ND	ND
三氯甲烷	mg/L	ND	ND	ND	ND
四氯化碳	mg/L	ND	ND	ND	ND
可萃取性石油烃 (C10-C40)	mg/L	0.43	0.95	0.84	0.87
碘化物*	mg/L	0.310	0.420	0.487	0.796
镉*	mg/L	6.00×10 ⁻⁵	3.00×10 ⁻⁴	ND	ND
铅*	mg/L	2.30×10 ⁻⁴	2.28×10 ⁻³	2.60×10 ⁻⁴	1.50×10 ⁻⁴
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限。					



样品类型：地下水		采样日期：2023.06.08		检测日期：2023.06.08~2023.06.12
环境检测条件：天气状况：晴				
监测项目	单位	监测结果		
		D4 E 罐区南面	D5 C 罐区南面	D6 B 罐区南面
pH 值	无量纲	7.9（27.6℃）	8.0（29.8℃）	7.8（28.2℃）
色度	度	20	15	25
臭和味	无量纲	微弱	明显	微弱
浑浊度	NTU	92	154	54
肉眼可见物	无量纲	肉眼可见沉淀物	肉眼可见沉淀物	肉眼可见沉淀物
钙和镁总量（总硬度）	mg/L	85.8	322	343
溶解性总固体	mg/L	1196	1162	1868
耗氧量	mg/L	11.1	13.4	4.89
氨氮	mg/L	8.00	7.10	6.17
阴离子表面活性剂	mg/L	0.128	0.089	ND
挥发酚	mg/L	4.6×10 ⁻³	4.4×10 ⁻³	2.4×10 ⁻³
氯化物	mg/L	545	300	488
氟化物	mg/L	0.134	0.305	0.395
硝酸盐	mg/L	0.199	ND	2.02
亚硝酸盐	mg/L	ND	ND	ND
硫酸盐	mg/L	1.43×10 ³	90.3	240
硫化物	mg/L	ND	0.014	0.024
氰化物	mg/L	ND	ND	ND
六价铬	mg/L	ND	ND	ND
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限。硝酸盐和亚硝酸盐均以N计。				





样品类型：地下水		采样日期：2023.06.08		检测日期：2023.06.9~2023.06.18
环境检测条件：天气状况：晴				
监测项目	单位	监测结果		
		D4 E 罐区南面	D5 C 罐区南面	D6 B 罐区南面
汞	mg/L	4×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁴	1.2×10 ⁻⁴
砷	mg/L	3.4×10 ⁻³	6.9×10 ⁻³	0.0455
硒	mg/L	1.0×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	ND
铝	mg/L	0.186	0.156	0.148
钴	mg/L	ND	ND	0.47
铜	mg/L	ND	ND	ND
铁	mg/L	0.24	0.23	0.14
锰	mg/L	0.13	0.17	1.45
钠	mg/L	165	41.6	115
镍	mg/L	0.014	0.010	0.306
锌	mg/L	0.068	0.063	0.208
苯	mg/L	ND	ND	ND
甲苯	mg/L	ND	ND	ND
三氯甲烷	mg/L	ND	ND	ND
四氯化碳	mg/L	ND	ND	ND
可萃取性石油烃 (C10-C40)	mg/L	1.04	0.56	0.95
碘化物*	mg/L	0.980	0.751	0.207
镉*	mg/L	ND	ND	ND
铅*	mg/L	8.00×10 ⁻⁴	4.70×10 ⁻⁴	9.70×10 ⁻⁴
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限。				



样品类型：地下水		采样日期：2023.06.07	检测日期：2023.06.14
环境检测条件：天气状况：晴			
监测项目	单位	监测结果	
		D7 厂房 C 罐区南面	
可萃取性石油烃(C10-C40)	mg/L	1.27	

2.土壤

样品类型：土壤		采样日期：2023.06.07				检测日期：2023.06.16~2023.06.28				
环境检测条件：天气状况：晴										
采样点位名称	采样深度(m)	各项目监测结果（单位：mg/kg）								
		pH 值	汞	镍	铜	砷	镉*	铅	铬（六价）	锌
S1 锂电车间西侧	0-0.2	7.94 (24.9℃)	0.012	78	34	42.8	ND	89	ND	146
S2 H 罐区东面	0-0.2	7.59 (24.9℃)	0.010	54	30	25.6	ND	51	ND	92
S3 厂房 G 北侧	0-0.2	6.91 (24.9℃)	ND	41	18	3.32	ND	91	ND	80
S4 前驱体车间西南面	0-0.2	7.30 (24.9℃)	0.020	36	25	5.09	ND	83	ND	71
S5 厂房 C 南侧	0-0.2	7.50 (24.9℃)	0.002	62	37	23.2	ND	112	ND	69
S6 厂房 C 西侧	0-0.2	6.95 (24.9℃)	ND	59	84	47.2	ND	39	ND	62
对照样	0-0.2	7.01 (24.9℃)	0.155	71	47	66.0	0.43	66	ND	93
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限。										



样品类型：土壤		采样日期：2023.06.07		
环境检测条件：天气状况：晴				
采样点位名称	采样深度(m)	各项目监测结果（单位：mg/kg（有机质：%））		
		钴*	锰*	有机质*
S1 锂电车间西侧	0-0.2	10.3	123	1.00
S2 H 罐区东面	0-0.2	22.9	221	2.46
S3 厂房 G 北侧	0-0.2	0.99	35.2	1.54
S4 前驱体车间西南面	0-0.2	2.71	139	0.92
S5 厂房 C 南侧	0-0.2	11.9	532	0.97
S6 厂房 C 西侧	0-0.2	0.70	34.1	1.22
对照样	0-0.2	12.1	484	2.40
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限。				

样品类型：土壤		采样日期：2023.06.07			检测日期：2023.06.11			
环境检测条件：天气状况：晴								
采样点位名称	采样深度(m)	各项目监测结果（单位：mg/kg）						
		四氯化碳	氯仿	氯甲烷	1,1-二氯乙烷	1,2-二氯乙烷	1,1-二氯乙烯	顺式-1,2-二氯乙烯
S1 锂电车间西侧	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S2 H 罐区东面	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S3 厂房 G 北侧	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S4 前驱体车间西南面	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S5 厂房 C 南侧	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S6 厂房 C 西侧	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
对照样	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限。								



样品类型：土壤		采样日期：2023.06.07			检测日期：2023.06.11			
环境检测条件：天气状况：晴								
采样点位名称	采样深度(m)	各项目监测结果（单位：mg/kg）						
		反式-1,2-二氯乙烯	二氯甲烷	1,2-二氯丙烷	1,1,1,2-四氯乙烷	1,1,2,2-四氯乙烷	四氯乙烯	1,1,1-三氯乙烷
S1 锂电车间西侧	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	2.2×10 ⁻³	ND
S2 H 罐区东面	0.2	ND	1.6×10 ⁻³	ND	ND	ND	2.2×10 ⁻³	ND
S3 厂房 G 北侧	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S4 前驱体车间西南面	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	6.0×10 ⁻³	ND
S5 厂房 C 南侧	0.2	ND	9.6×10 ⁻³	ND	ND	ND	0.0386	ND
S6 厂房 C 西侧	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
对照样	0.2	ND	0.0322	ND	ND	ND	0.0569	ND
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限值。								

样品类型：土壤		采样日期：2023.06.07			检测日期：2023.06.11			
环境检测条件：天气状况：晴								
采样点位名称	采样深度(m)	各项目监测结果（单位：mg/kg）						
		1,1,2-三氯乙烷	三氯乙烯	1,2,3-三氯丙烷	氯乙烯	苯	氯苯	1,2-二氯苯
S1 锂电车间西侧	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S2 H 罐区东面	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S3 厂房 G 北侧	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S4 前驱体车间西南面	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S5 厂房 C 南侧	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S6 厂房 C 西侧	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
对照样	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限。								





样品类型：土壤		采样日期：2023.06.07			检测日期：2023.06.11		
环境检测条件：天气状况：晴							
采样点位名称	采样深度(m)	各项目监测结果（单位：mg/kg）					
		1,4-二氯苯	乙苯	苯乙烯	甲苯	间-二甲苯+ 对-二甲苯	邻-二甲苯
S1 锂电车间西侧	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S2 H 罐区东面	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S3 厂房 G 北侧	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S4 前驱体车间西 南面	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S5 厂房 C 南侧	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S6 厂房 C 西侧	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
对照样	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限							


样品类型：土壤		采样日期：2023.06.07			检测日期：2023.06.12		
环境检测条件：天气状况：晴							
采样点位名称	采样深度(m)	各项目监测结果（单位：mg/kg）					
		硝基苯	苯胺	2-氯苯酚	苯并(a)蒽	苯并(a)芘	苯并(b)荧蒽
S1 锂电车间西侧	0-0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S2 H 罐区东面	0-0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S3 厂房 G 北侧	0-0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S4 前驱体车间西南面	0-0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S5 厂房 C 南侧	0-0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S6 厂房 C 西侧	0-0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
对照样	0-0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限							



样品类型：土壤		采样日期：2023.06.07			检测日期：2023.06.12~2023.06.13		
环境检测条件：天气状况：晴							
采样点位名称	采样深度(m)	各项目监测结果（单位：mg/kg）					
		苯并(k)荧蒽	蒽	二苯并[a, h]蒽	茚并[1,2,3-cd]芘	萘	石油烃（C10-C40）
S1 锂电车间西侧	0-0.2	ND	ND	ND	ND	ND	74
S2 H 罐区东面	0-0.2	ND	ND	ND	ND	ND	34
S3 厂房 G 北侧	0-0.2	ND	ND	ND	ND	ND	29
S4 前驱体车间西南面	0-0.2	ND	ND	ND	ND	ND	34
S5 厂房 C 南侧	0-0.2	ND	ND	ND	ND	ND	50
S6 厂房 C 西侧	0-0.2	ND	ND	ND	ND	ND	60
对照样	0-0.2	ND	ND	ND	ND	ND	76
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限。							



五、采样布点

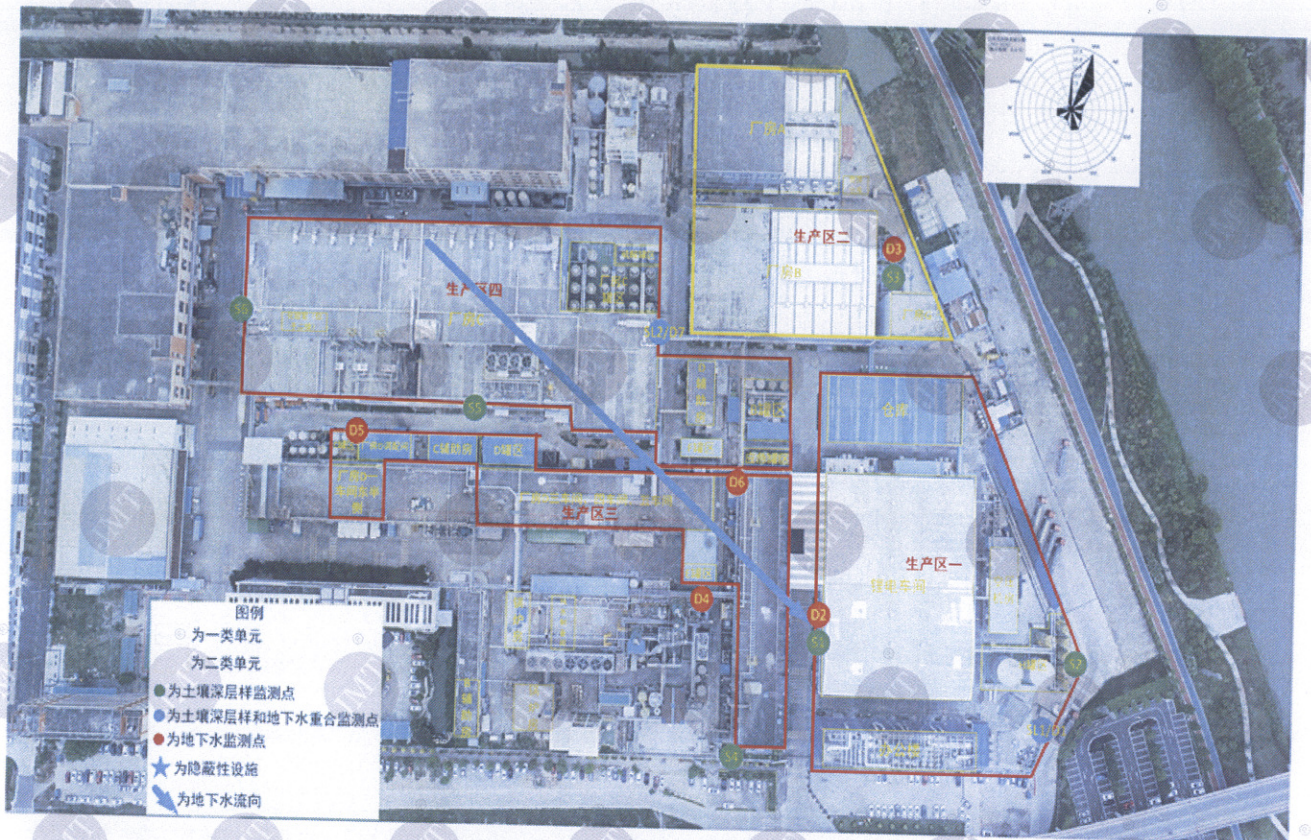

六、现场图片



D1 H 罐区南面



D2 锂电车间西侧



D3 厂房 G 北侧



D4 E 罐区南面





D5 C 罐区南面



D6 B 罐区南面



D7 厂房 C 罐区南面



D8 对照点





S1 锂电车间西侧



S2 H 罐区东面



S3 厂房 G 北侧



S4 前驱体车间西南面





S5 厂房 C 南侧



S6 厂房 C 西侧



对照样

*** 报告结束 ***

本报告无 JMT 报告章无效。本报告不得修改、增加或删除。此结果只对本次受测样品的结果负责。未经 JMT 书面同意，不得部分复制本报告，亦不可作为宣传品使用

